




## Geïntegreerde vorkversteller met geoptimaliseerde sideshift type 2iFOSS

Capaciteit 2000- 2500 [kg]

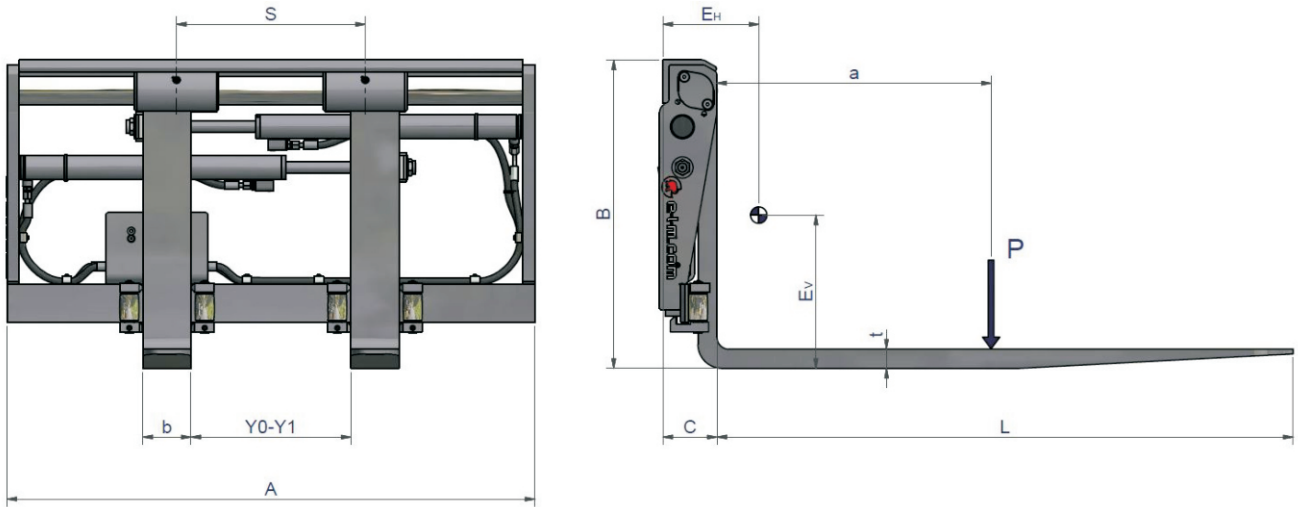

|               | Minimale reductie rest-capaciteit van de heftruck<br>P<br>[kg] | Lastzwaartepunt<br>a<br>[mm] | Breedte<br>A<br>[mm] | Hoogte<br>B<br>[mm] | Voorbouwmaat<br>C<br>[mm] | Eigen zwaartepunt,<br>horizontaal<br>EH<br>[mm] | Eigen zwaartepunt,<br>verticaal<br>EV<br>[mm] | Eigen gewicht<br>Q<br>[kg] | Openingsbereik<br>Y0 - Y1<br>[mm] | Sideshift<br>S<br>[mm] | Vorkafmetingen<br>b x t x L [mm] | Sideshift op Y0<br>Y0 - Y1<br>[mm] |
|---------------|--|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| iFOSS 20-1000 | 2000   | 500                          | 1000                 | 642                 | 115                       | 222   | 277   | 213                        | 115-705                           | +/- 211                | 100 x 40 x 1200                  | +/- 127                            |
| iFOSS 20-1050 | 2000   | 500                          | 1050                 | 642                 | 115                       | 218   | 280   | 216                        | 115-755                           | +/- 224                | 100 x 40 x 1200                  | +/- 127                            |
| iFOSS 20-1100 | 2000   | 500                          | 1100                 | 642                 | 115                       | 215   | 283   | 220                        | 115-805                           | +/- 236                | 100 x 40 x 1200                  | +/- 127                            |
| iFOSS 20-1150 | 2000   | 500                          | 1150                 | 642                 | 115                       | 212   | 286   | 224                        | 115-855                           | +/- 249                | 100 x 40 x 1200                  | +/- 127                            |
| iFOSS 25-1000 | 2500   | 500                          | 1000                 | 642                 | 123                       | 227   | 283   | 256                        | 115-665                           | +/- 211                | 120 x 40 x 1200                  | +/- 147                            |
| iFOSS 25-1050 | 2500   | 500                          | 1050                 | 642                 | 123                       | 223   | 285   | 261                        | 115-715                           | +/- 224                | 120 x 40 x 1200                  | +/- 147                            |
| iFOSS 25-1100 | 2500   | 500                          | 1100                 | 642                 | 123                       | 220   | 288   | 266                        | 115-765                           | +/- 236                | 120 x 40 x 1200                  | +/- 147                            |
| iFOSS 25-1150 | 2500   | 500                          | 1150                 | 642                 | 123                       | 217   | 291   | 271                        | 115-815                           | +/- 249                | 120 x 40 x 1200                  | +/- 147                            |
| iFOSS 25-1200 | 2500   | 500                          | 1200                 | 642                 | 123                       | 213   | 294   | 277                        | 115-865                           | +/- 261                | 120 x 40 x 1200                  | +/- 147                            |
| iFOSS 25-1250 | 2500   | 500                          | 1250                 | 642                 | 123                       | 210   | 297   | 282                        | 115-915                           | +/- 274                | 120 x 40 x 1200                  | +/- 147                            |

Min. werkdruk 110 [bar].

Max. werkdruk 250 [bar].

De tabelwaarden EH, EV en Q zijn berekend.

