



P. RAYMAKERS & ZOON BVBA



## DD1.25 KANTELAAR

De DD1.25 is een veelzijdige lichte kantelaar, speciaal ontworpen voor ladingen tot een gewicht van 1250 kg. (Voor zwaardere ladingen en/of gebruik zijn de kantelaars van het type FS of FS DC beschikbaar).

De DD1.25 heeft laadtafels met een afmeting van 1200 x 1200 mm. Hierdoor mag de te kantelen pallet niet groter zijn of een overhangende lading hebben.

Ideaal voor het kantelen van eindproducten (bv. melkproducten, farmaceutische- of consumentengoederen of pakken papier)




### TOEPASSINGEN:




- Lading overzetten van houten naar plastic of hygiënische palletten
- Uitgaande lading overzetten op export- of klantenpalletten
- Overzetten van een lading op/van specifieke huispalletten

### EIGENSCHAPPEN:

- Licht gewicht (1500 kg) – gemakkelijk om te vervoeren
- Met ketting verbonden laadtafels, gaan open tot 110 mm vanaf de grond
- Kan beladen worden met vorkheftruck, stapelaar of een handpalletwagen met behulp van een 1,5 m lange oprijplaat
- Compact - perfect om mee te werken in kleine ruimtes of op een moeilijke te bereiken locatie
- Simpele bedieningsknoppen met optie tot half- of volledig automatische bediening
- Verschillende veiligheidshekwerken mogelijk
- Best geschikt voor licht gewicht (1250 kg maximum) en kleinere volumes

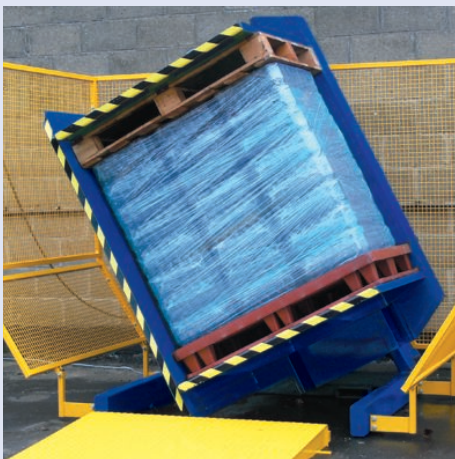

3 manieren om te laden

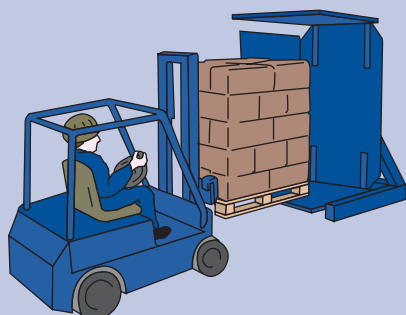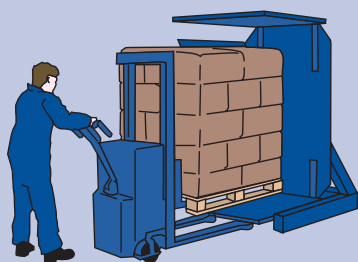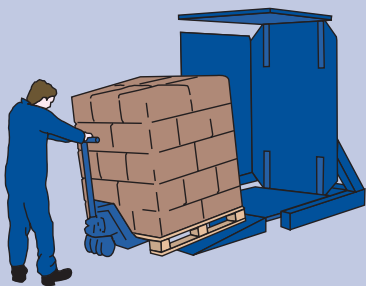

# DD1.25 KANTELAAR

## Specificaties

Laad opening Max 1,90 m  
Min 0,90 m

Standaard klemplaat Breedte 1,16 m  
Diepte 1,18 m

*Kan geleverd worden met een laadplatform van 1,50 m lang voor gebruik op vloerniveau.*

Laadcapaciteit 1250 kg

Voeding 3ph / 400V / 15A

Motorvermogen 2,2 kW

Gewicht 1500 kg


Gewicht hekwerk 175 kg

Bediening Individuele drukknopbediening.  
Semi- of volledig automatische systemen als optie verkrijgbaar.

Werkruimte (inclusief hekwerk) A Breedte 2,70 m  
B Diepte 1,78 m  
C Hoogte 2,30 m

Dimensies transport (inclusief hekwerk) Breedte 2,70 m  
Diepte 1,78 m  
Hoogte 2,00 m

ZIJAAANZICHT

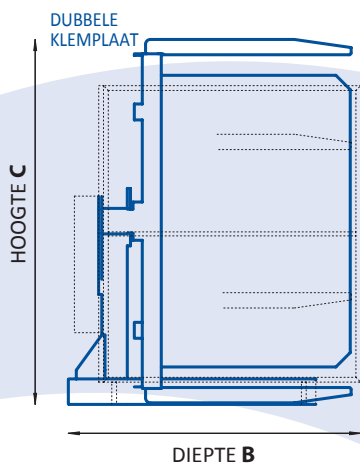

BOVENAANZICHT

